

// MAX600

La MAX600 est une remorque avant-train à 3 ou 4 essieux destinée au secteur de la construction. Ce véhicule avec sa surface de chargement complètement plat est extrêmement robuste et idéal pour le transport des pelleuses, machines de chantier et d'autres engins de travail.




Essieux 3-4

Suspension pneumatique

Largeur 2.540mm

// Pneus 17.5"

// EQUIPEMENT STANDARD



- // Essieux, suspension à air, avec freins à tambours, avec valve monte/baisse.
- // Pneumatique 235/75 R 17.5 marque suivant choix du constructeur.
- // Protection anticorrosion durable et de premier choix de la structure en acier grenillée composée de :
 - deux couches primaires époxy de poussière de z inc à deux composants,
 - deux couches de finitions de haute qualité dans une couleur RAL à deux composants.
- // Partie arrière métallisée et peinte en RAL 9010 (Reinweiss).
- // Système électrique suivant les normes de l'UE, éclairage 24 volts ASPÖCK-NORDIK (ASS3).
- // ASPÖCK-UNIBOX sur le panneau de raccords à l'avant avec prise 24N, 24S & 15 pôles. Raccord d'après ISO.
- // Réflecteur (rouge-jaune) selon la norme UE à l'arrière.
- // Bande réfléchissante jaune suivant la réglementation UE, latérale et à l'arrière de la semi-remorque.
- // 2 sabots de stationnement avec fixation.
- // Système de freinage suivant les normes de l'UE avec système EBS-E (4S3M) sans câble au tracteur.
- // Une fixation pour gyrophare à l'arrière de la semi-remorque.
- // Au col de cygne et à la tôle arrière, à gauche et à droite, une fixation pour panneau de signalisation, une prise incluse.
- // Bogie avec un timon de +/- 1.750mm de long, avec un anneau de timon (50mm de diamètre). Hauteur attelage 630-810mm chargée.
- // Béquilles galvanisées en dessous du chanfrein du plateau de chargement.

// OPTIONS



Pochettes conteneurs intégrées dans le plateau, pour des conteneurs 1 x 20".



Caisse à outils INOX 1.500 x 390 x 810mm.



Roue de réserve avec fixation 235/75 R17.5



Caisse à outils INOX droite 565 x 290 x 810mm.



Panneaux de signalisation env. 423 x 423mm extensibles de ± 400 mm avec 1 feu de position LED.



Boîtiers pour ranchers env. 100 x 50mm encastrées dans le cadre extérieur du plateau de chargement.




Elargisseurs galvanisés, extensibles d'env. 230mm par côté.




Un support galvanisé pour les bastaings d'élargissement en dessous du plateau de chargement .


MAX600-3-8.00-U

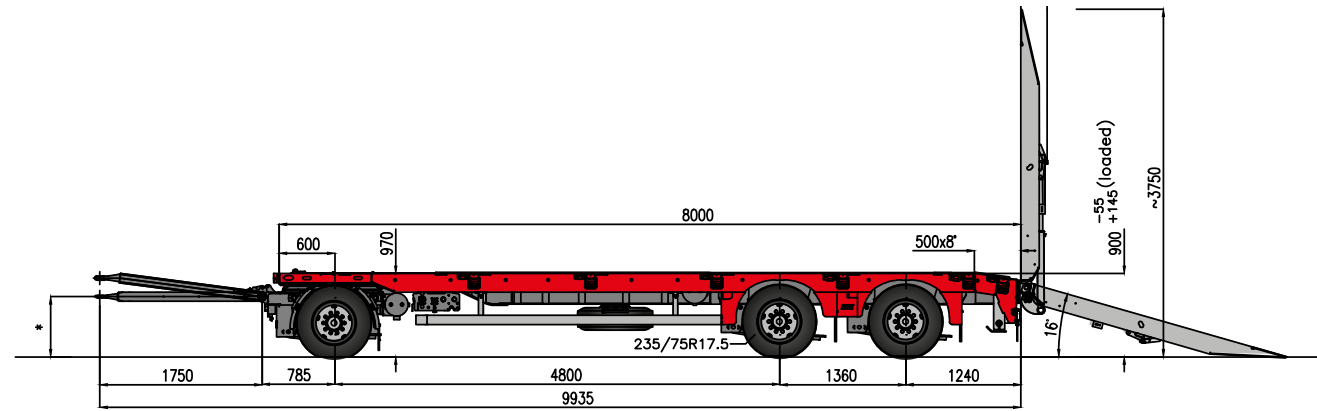


MAX600-4-8.60-U

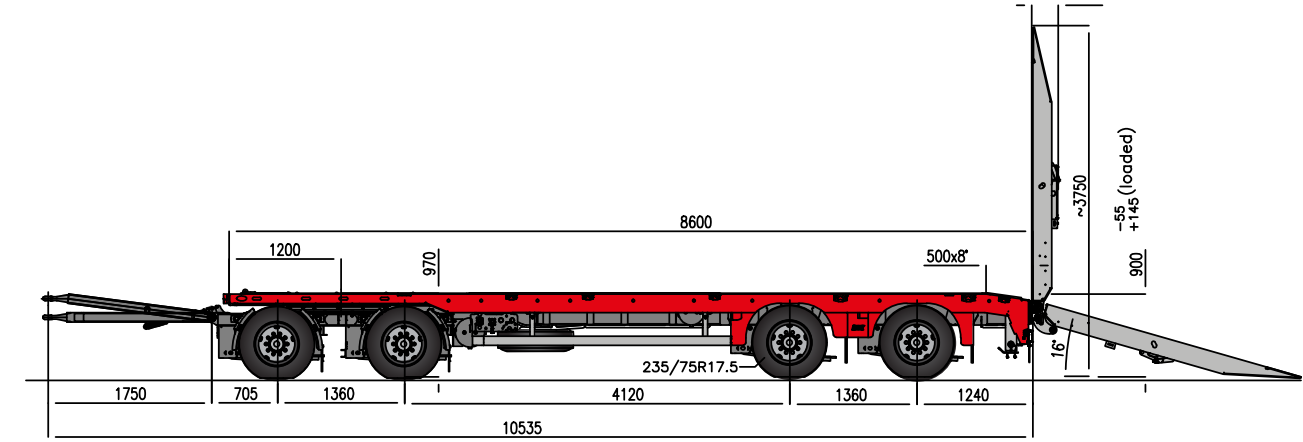

MAX600-3-8.60-U

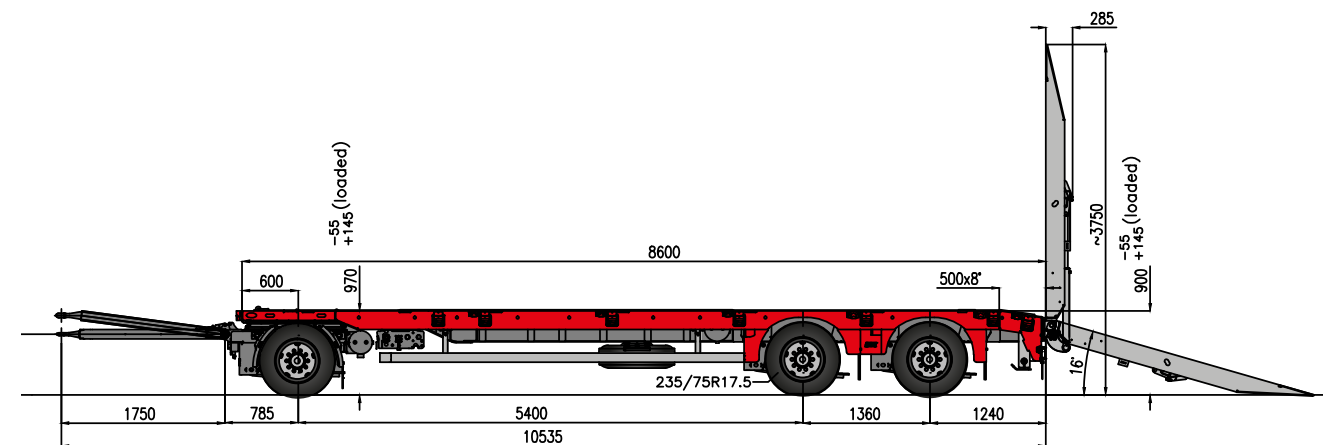

MAX600-4-9.30-U

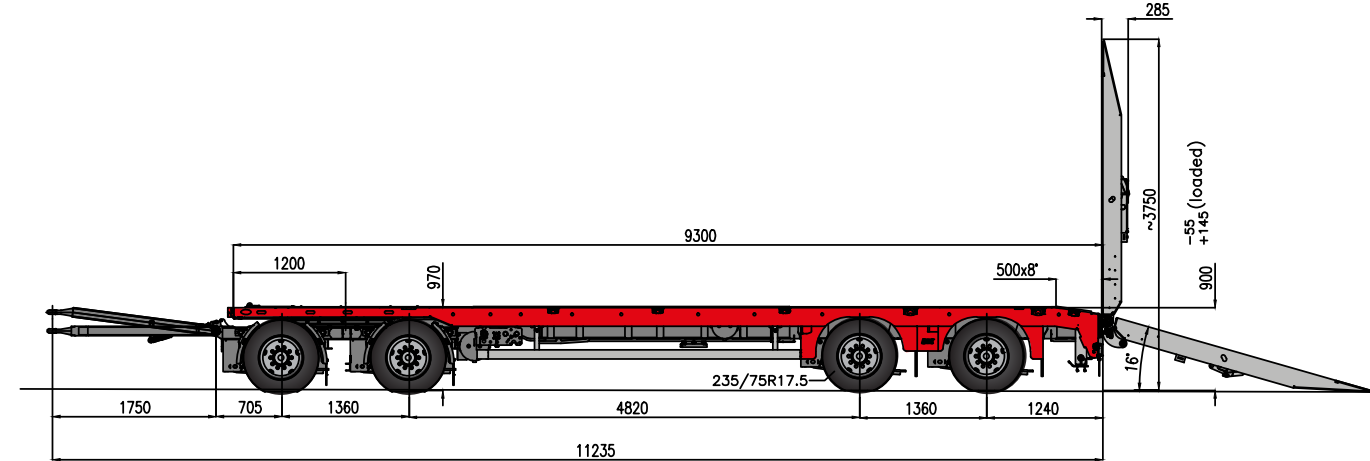

MAX600-4-7.50-U

